


GSUN 3

672518.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Wandleuchten
4051859711957
L 241, B 126, H 76

Wandanbau
weiß

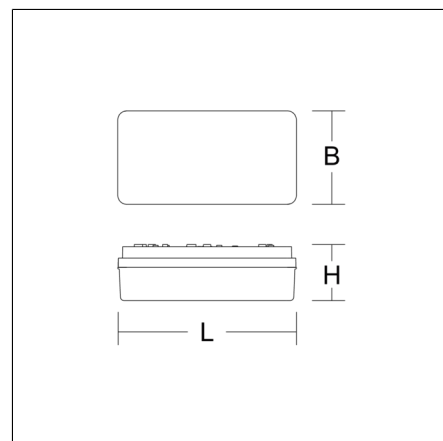

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	241 mm
Breite B	126 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	360 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,9 W
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	27 54 78 50 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981167.002
Ball Schutzkorb