




Decken- und Wandleuchten
4051859712015
L 241, B 126, H 147

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

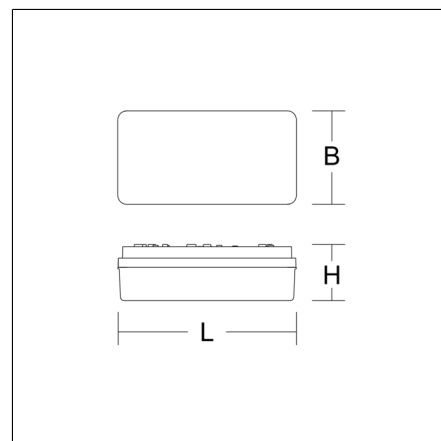

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	241 mm
Breite B	126 mm
Höhe H	147 mm
Gewicht	440 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	4,1 W
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	31 59 82 69 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981167.002
Ballschutzkorb



981144.002.1
Wandausleger



983100.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983101.002
Pendelabhängung

GSUN 3

672520.002.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000
Seilpendelset