




Decken- und Wandleuchten
4051859712084
L 241, B 126, H 147

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

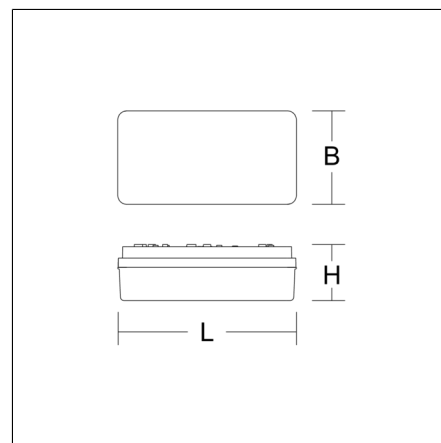

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff Diffusor Kunststoff opal 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt (nach ISO 7010). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	21 m
Länge L	241 mm
Breite B	126 mm
Höhe H	147 mm
Gewicht	430 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5 W
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 2400 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981167.002
Ballschutzkorb



983100.000
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

GSUN 3

672522.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



981144.002.1
Wandausleger



983101.002
Pendelabhängung



982763.000
Seilpendelset