




Deckeneinbauleuchten, Deckenleuchten  
4051859721277  
D 135, H 2

Deckenanbau, Deckeneinbau  
weiß

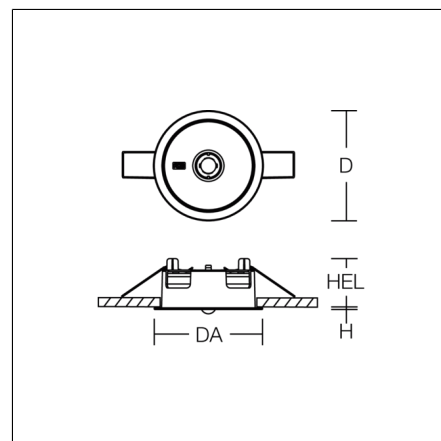

Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau, Deckeneinbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

## Produktdaten

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung      |
| Überwachung                                    | MultiDigit                    |
| Akku                                           | LiFePO4                       |
| Betriebsdauer                                  | 3 h, 8 h                      |
| Schaltungsart                                  | NL Bereitschaftsschaltung     |
| Durchmesser D                                  | 135 mm                        |
| Höhe H                                         | 2 mm                          |
| Einbaudurchmesser DA                           | 116-120 mm                    |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                         | 60 mm                         |
| Deckenstärke S                                 | 1-40 mm                       |
| Gewicht                                        | 365 g                         |
| Lichtquelle                                    | LED                           |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 3 h: 240 lm   8 h: 120 lm     |
| LED-Lebensdauer                                | 70000 h                       |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 2                |
| Betriebsgerät                                  | EVG nur im Notbetrieb         |
| Steuerung                                      | on/off                        |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                            |
| Schutzart                                      | IP 20                         |
| Schutzklasse                                   | II                            |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                        |
| Schlagfestigkeit                               | IK06                          |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 0 °C ... + 25 °C              |
| Sicherheitszeichen                             | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                            | CE                            |

# LUCIO 2

672526.002.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982792.002  
Linse tiefstrahlend



982791.002  
Befestigungsbügel Aufputz



983172.000  
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



983086.000  
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen

# LUCIO 2

672526.002.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

