


LUCIO 2

672529.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859769729
D 110, H 46

Deckenanbau
schwarz

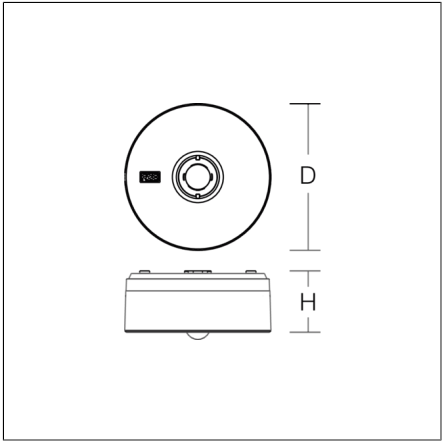

Rundes Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Deckenanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	110 mm
Höhe H	46 mm
Gewicht	0.19 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	310 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,6 W
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982792.002
Linse tiefstrahlend




982791.002
Befestigungsbügel Aufputz

LUCIO 2

672529.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung




982790.002
Deckeneinbaugehäuse



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanicbeleuchtung



983520.002
Pendelset