


GSUN 5 D

672532.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859723349
L 336, B 56, H 238

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

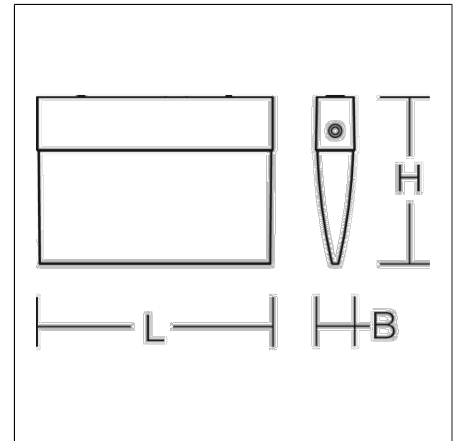

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Seilpendelset als Zubehör.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	238 mm
Gewicht	1.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12.2 A / 250 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 5 D

672532.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982763.000
Seilpendelset



983132.002
Wandausleger