




Decken- und Wandleuchten
4051859723356
L 336, B 56, H 238

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

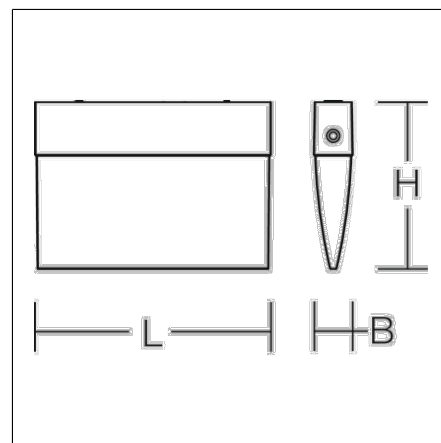

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Seilpendelset als Zubehör.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	238 mm
Gewicht	1.35 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12.2 A / 250 µs
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 5 D

672532.002.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Zubehör



982763.000
Seilpendelset



983132.002
Wandausleger