




Decken- und Wandleuchten
4051859723417
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

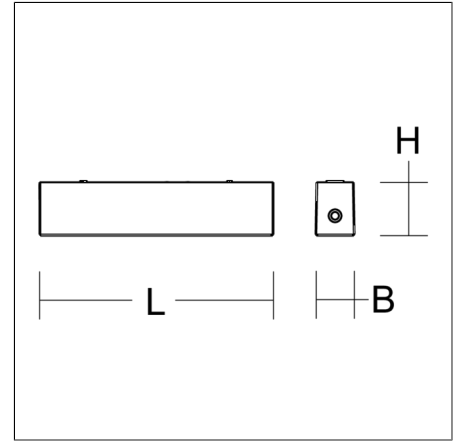

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinsen zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelraum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Seilpendelset als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	660 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,3 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	530 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	27,6
Ausstrahlwinkel	130°/100°
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 77 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 5

672533.002.04 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982763.000
Seilpendelset