




Decken- und Wandleuchten
4051859723424
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

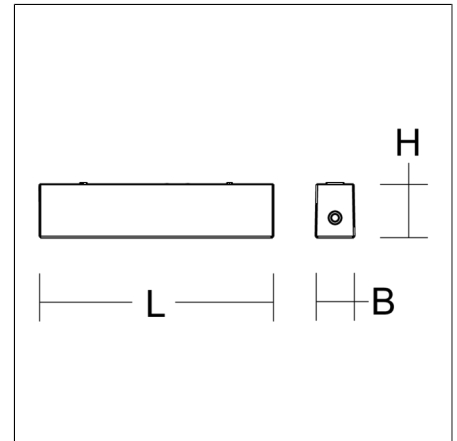

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinse zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelrangier-
raum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Seilpendelset als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentempe-
ratur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwar-
tet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	NiMh
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	660 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	7,3 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	530 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	27,6
Ausstrahlwinkel	130°/100°
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 77 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 5

672533.002.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982763.000
Seilpendelset