GSUN 5

672533.002.F1 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859980339
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau
weiß

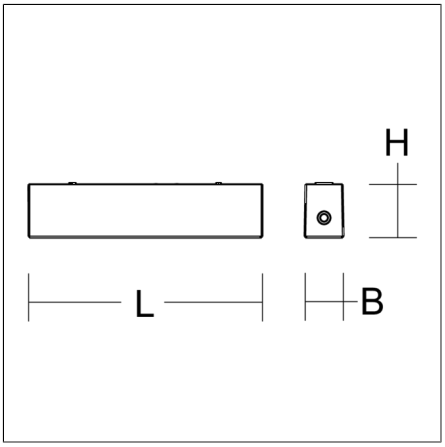

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinsen zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelrangierraum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert. Mit Funk-Überwachungssystem MULTIDIGIT AIR mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über Bluetooth® per Android / iOS App. Keine Busleitung erforderlich. Schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung via App. Es können bis zu 100 Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten drahtlos miteinander vernetzt und überwacht werden. Höchste Sicherheit durch Push-Benachrichtigung und Gateway-Funktionalität. Die App erzeugt das Prüfbuch schnell und automatisch im PDF-Format, welches lokal oder in der Cloud archiviert werden kann. Seilpendelset als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Einzelbatterieversorgung**
Überwachung	**MultiDigit air**
Akku	**NiMh**
Betriebsdauer	**3 h**
Schaltungsart	**NL Bereitschaftsschaltung**
Länge L	**336 mm**
Breite B	**56 mm**
Höhe H	**75 mm**
Gewicht	**1.2 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**660 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**7,2 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**510 lm**
Systemeffizienz	**92 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**29,8**
Ausstrahlwinkel	**132°/101°**
LED-Lebensdauer	**70000 h**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**EVG**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**30**
Leuchten an Sicherung B16A	**40**
Leuchten an Sicherung C10A	**30**
Leuchten an Sicherung C16A	**40**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**41 77 96 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**0 °C ... + 40 °C**
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	**5 °C ... + 40 °C**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



982763.000
Seilpendelset