




Decken- und Wandleuchten
4051859723431
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

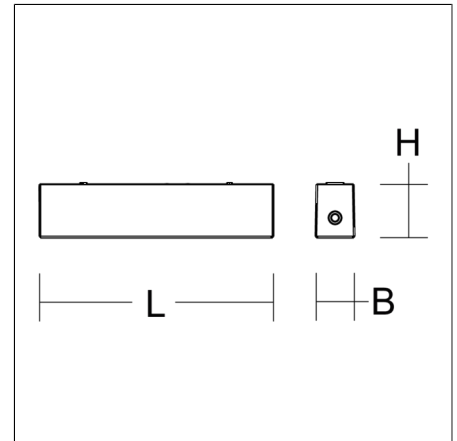

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinse zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelrangier- raum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Seil- pendelset als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,7 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,1
Ausstrahlwinkel	131°/100°
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 77 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE

GSUN 5

672534.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982763.000
Seilpendelset