




Decken- und Wandleuchten
4051859723448
L 336, B 56, H 75

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
weiß

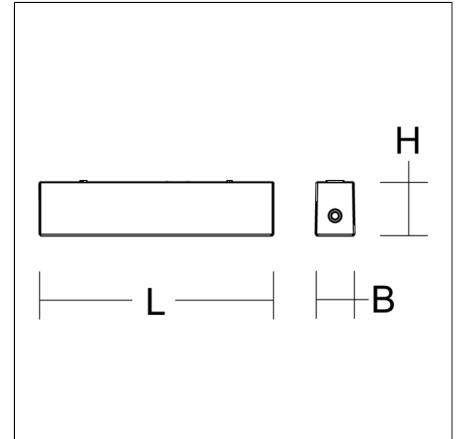

Rechteckige Anbauleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Kunststofflinse zur optimalen Rettungswegausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel, Wandanbau. Großzügiger Kabelangier-raum. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Seilpendelset als Zubehör. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	336 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	0.95 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	6,7 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	710 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,7 W
Systemeffizienz	106 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,1
Ausstrahlwinkel	131°/100°
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 77 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 45 °C

GSUN 5

672534.002.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE

Zubehör



982763.000
Seilpendelset