


MEGA TOWER F

672550.004.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten
4051859764151
D 115, H 1000

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

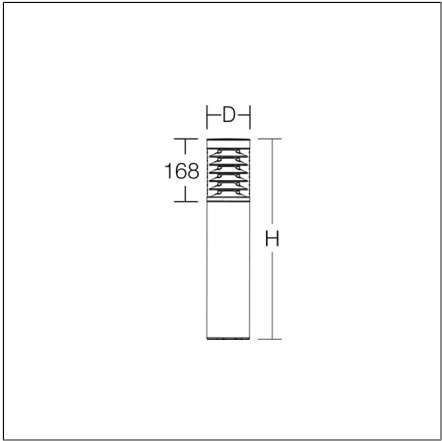

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und transluzenten Entblendlamellen. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1000 mm
Gewicht	5.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	920 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	11 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	920 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	11 W
Systemeffizienz	84 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,1
Ausstrahlwinkel	down 90°/90°/90°/90° up 90°/90°/90°/90°
LED-Lebensdauer	60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	85
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	63
Leuchten an Sicherung C16A	100
Einschaltstrom / Einschaltzeit	8 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	8 34 71 62 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

MEGA TOWER F

672550.004.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982103.000
Zubehör für Erdmontage

MEGA TOWER F

672550.004.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

