


# MEGA CONE

672551.0031.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Pollerleuchten  
4051859764274  
D 115, H 1035

Stand  
anthrazit metallic (DB703)

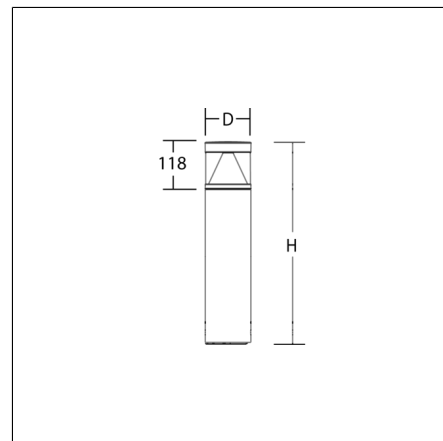

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Zur Rettungswegbeleuchtung. Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser. Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss mit klarem Glaszylinder und Konusreflektor. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung      |
| Überwachung                               | Luxifair AC-Control              |
| Akku                                      | ohne                             |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung                |
| Durchmesser D                             | 115 mm                           |
| Höhe H                                    | 1035 mm                          |
| Gewicht                                   | 5.66 kg                          |
| Lichtquelle                               | LED                              |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 770 lm                           |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 11 W                             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 770 lm                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 11 W                             |
| Systemeffizienz                           | 70 lm/W                          |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 23,7                             |
| Ausstrahlwinkel                           | down 142°<br>up 180°             |
| LED-Lebensdauer                           | 60000 h (L80/B50)                |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                               |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                   |
| Betriebsgerät                             | Konverter                        |
| Steuerung                                 | on/off                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 39                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 63                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 63                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 100                              |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 8 A / 5 µs                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 22 63 90 77 100                  |
| Schutzart                                 | IP 65                            |
| Schutzklasse                              | I                                |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                           |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung    | -10 °C ... + 35 °C               |
| Konformitätszeichen                       | CE                               |

# MEGA CONE

672551.0031.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



## Zubehör



982103.000  
Zubehör für Erdmontage

# MEGA CONE

672551.0031.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

