




Decken- und Wandleuchten
4051859817451
L 852, B 61, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

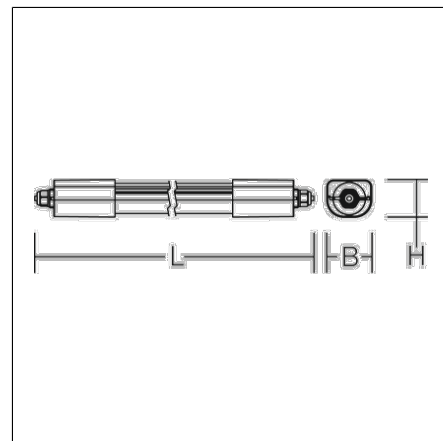

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	852 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Gewicht	0.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	2100 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	16 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	720 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,5 W
Systemeffizienz	131 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,3
Ausstrahlwinkel	down 176°/111° up 180°/129° 180°/124°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	42
Leuchten an Sicherung B16A	66
Leuchten an Sicherung C10A	69
Leuchten an Sicherung C16A	112
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 35 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 86 79 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-30 °C ... + 50 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-30 °C ... + 50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANOX

672575.009 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Zubehör



982430.000

Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur
Decken- und Wandbefestigung.