




Decken- und Wandleuchten
4051859817697
L 1649, B 61, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

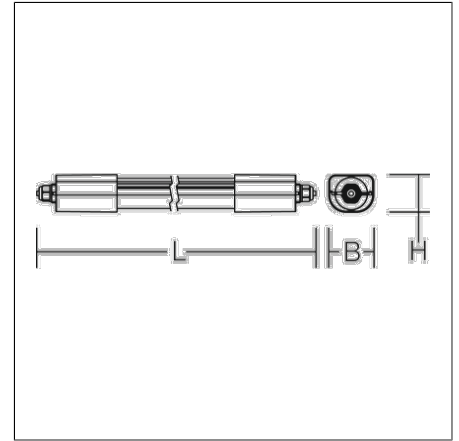

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1649 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Gewicht	1993 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	4950 lm 7150 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	33 W 49 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	440 lm
Systemeffizienz	146 lm/W 150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,8 26,1
Ausstrahlwinkel	down 180°/111° up 180°/90° 180°/84°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	57
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	/ 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 64 86 78 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C

Zubehör



983066.000
Pendelabhängung



982430.000
Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur
Decken- und Wandbefestigung.