



CENTRYXX IP40

672582.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung

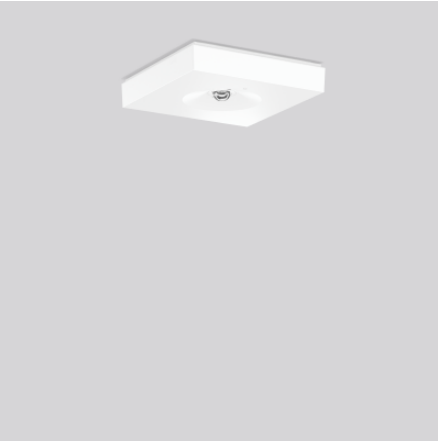

Deckenleuchten  
4051859869238  
L 150, B 150, H 30

Deckenanbau  
weiß

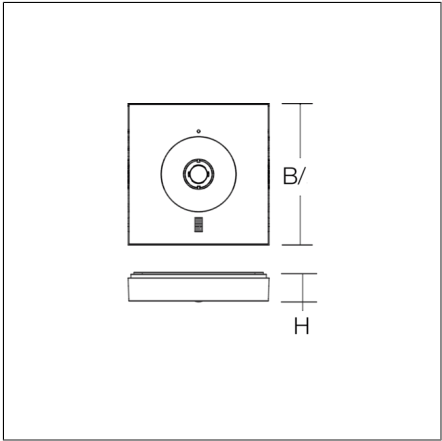

Flache quadratische Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Linsen sind werkzeuglos austauschbar. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.


Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | Autotest                   |
| Akku                                           | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                                  | 3 h, 8 h                   |
| Schaltungsart                                  | NL Bereitschaftsschaltung  |
| Länge L                                        | 150 mm                     |
| Breite B                                       | 150 mm                     |
| Höhe H                                         | 30 mm                      |
| Gewicht                                        | 368 g                      |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 3 h: 240 lm   8 h: 120 lm  |
| LED-Lebensdauer                                | 70000 h                    |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 2             |
| Betriebsgerät                                  | EVG nur im Notbetrieb      |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                         |
| Schutzart                                      | IP 40                      |
| Schutzklasse                                   | II                         |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                       |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 0 °C ... + 25 °C           |
| Konformitätszeichen                            | CE                         |

Zubehör



982949.002  
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz




982954.002  
Einbaurahmen

# CENTRYXX IP40

672582.002 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982792.002  
Linse tiefstrahlend



983086.000  
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000  
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



982341.002.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung