


CENTRYXX IP40

672582.002.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859869252
L 150, B 150, H 30

Deckenanbau
weiß

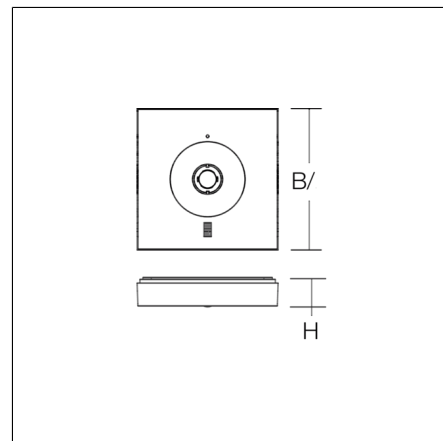

Flache quadratische Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Linsen sind werkzeuglos austauschbar. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	150 mm
Breite B	150 mm
Höhe H	30 mm
Gewicht	378 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG nur im Notbetrieb
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982949.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz




982954.002
Einbaurahmen

CENTRYXX IP40

672582.002.07 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982792.002
Linse tiefstrahlend



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



982341.002.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung