


# CENTRYXX IP40

672583.003 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten  
4051859870135  
L 150, B 150, H 30

Deckenanbau  
schwarz

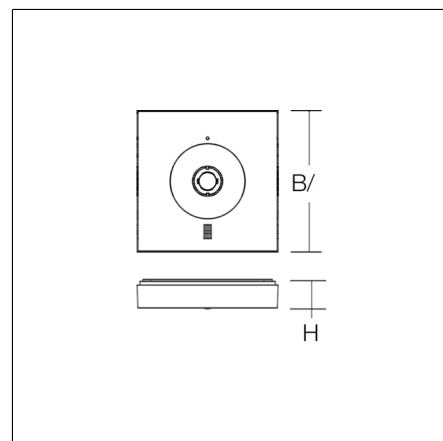

Flache quadratische Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Linsen sind werkzeuglos austauschbar. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

## Produktdaten

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Zentrale Notstromversorgung      |
| Überwachung                                    | Stromkreis                       |
| Akku                                           | ohne                             |
| Schaltungsart                                  | NL Bereitschaftsschaltung        |
| Länge L                                        | 150 mm                           |
| Breite B                                       | 150 mm                           |
| Höhe H                                         | 30 mm                            |
| Gewicht                                        | 228 g                            |
| Lichtquelle                                    | LED                              |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | 310 lm                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | 4,6 W                            |
| LED-Lebensdauer                                | 70000 h                          |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 2                   |
| Betriebsgerät                                  | EVG                              |
| Steuerung                                      | on/off                           |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                               |
| Schutzart                                      | IP 40                            |
| Schutzklasse                                   | II                               |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                           |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                             |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 0 °C ... + 25 °C                 |
| Konformitätszeichen                            | CE                               |

## Zubehör



982949.002  
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz




982954.002  
Einbaurahmen

# CENTRYXX IP40

672583.003 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982792.002  
Linse tiefstrahlend



983086.000  
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000  
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



982341.002.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung