


CENTRYXX IP40

672583.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Deckenleuchten
4051859870593
L 150, B 150, H 30

Deckenanbau
schwarz

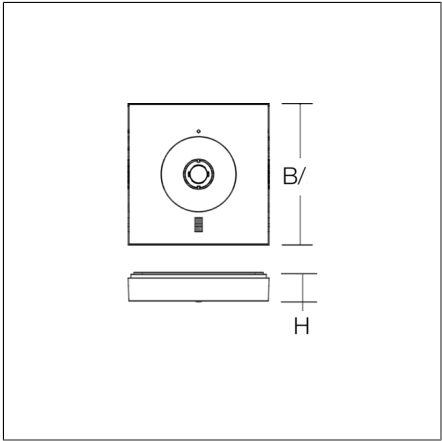

Flache quadratische Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Kunststofflinsen zur Flächen- und Rettungswegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten. Linsen sind werkzeuglos austauschbar. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbat-
terie-Anlagen.


Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	150 mm
Breite B	150 mm
Höhe H	30 mm
Gewicht	283 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	310 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,6 W
LED-Lebensdauer	70000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	0 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982949.002
Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz




982954.002
Einbaurahmen

CENTRYXX IP40

672583.003.89 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982792.002
Linse tiefstrahlend



983086.000
Linse asymmetrisch für hervorzuhebende Stellen



983172.000
Flächenlinse quadratisch für Antipanikbeleuchtung



982341.002.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung