



TRIXY round

672584.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

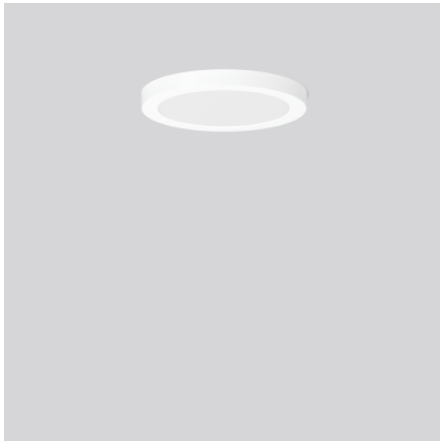

Einbau-Downlights
4051859910862
D 235, H 22

Deckeneinbau
weiß

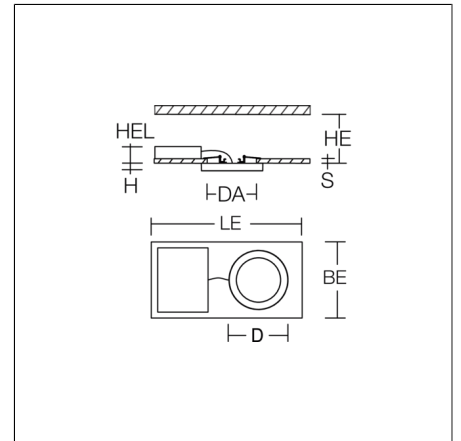

Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiColour: Mit rückseitigem Schaltelement Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksyst.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	235 mm
Höhe H	22 mm
Einbaudurchmesser DA	100-205 mm
Einbauraum Höhe HE	220 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	65 mm
Deckenstärke S	5-25 mm
Gewicht	1.03 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 990 lm 1500 lm 4000 K: 1100 lm 1650 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 12 W 18 W 4000 K: 12 W 18 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	380 lm
Systemeffizienz	3000 K: 83 lm/W 83 lm/W 4000 K: 92 lm/W 92 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 25,2 26,6 4000 K: 25,5 26,9
Ausstrahlwinkel	113°
LED-Lebensdauer	40000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	94
Leuchten an Sicherung B16A	150
Leuchten an Sicherung C10A	94

TRIXY round

672584.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Leuchten an Sicherung C16A	150
Einschaltstrom / Einschaltzeit	7.9 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE