



# TRIXY round

## 672586.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

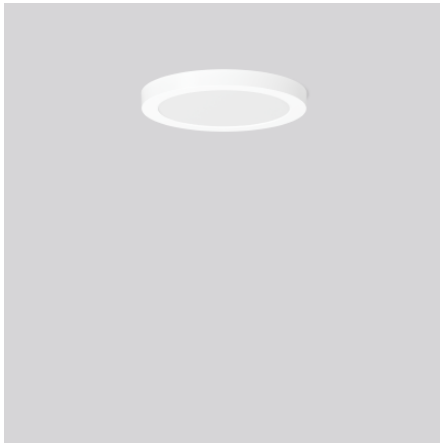

Einbau-Downlights  
4051859933984  
D 235, H 22

Deckeneinbau  
weiß

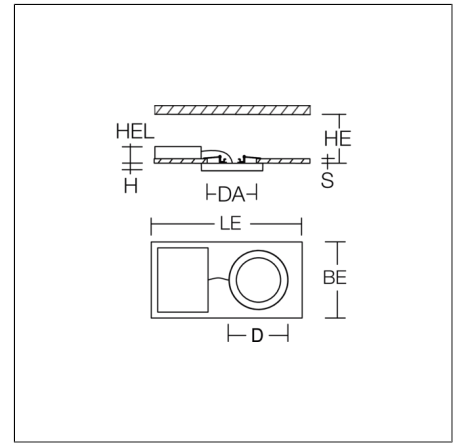

Rundes Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.

### Produktdaten

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung      |
| Überwachung                               | Stromkreis                       |
| Akku                                      | ohne                             |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung                |
| Durchmesser D                             | 235 mm                           |
| Höhe H                                    | 22 mm                            |
| Einbaudurchmesser DA                      | 100-205 mm                       |
| Einbauraum Höhe HE                        | 220 mm                           |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 65 mm                            |
| Deckenstärke S                            | 5-25 mm                          |
| Gewicht                                   | 1.27 kg                          |
| Lichtquelle                               | LED                              |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 1650 lm                          |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 15 W                             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 800 lm                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 7,9 W                            |
| Systemeffizienz                           | 110 lm/W                         |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 26,9                             |
| Ausstrahlwinkel                           | 115°                             |
| LED-Lebensdauer                           | 40000 h (L70/B50)                |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                               |
| Farbkonsistenz                            | 4 SDCM                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                   |
| Betriebsgerät                             | Konverter                        |
| Steuerung                                 | on/off                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 12                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 20                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 12                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 36                               |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 40 A / 250 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 47 78 96 100 100                 |
| Schutzart                                 | IP 20                            |
| Schutzklasse                              | I                                |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                           |

# TRIXY round

672586.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Schlagfestigkeit                       | IK03               |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung | -10 °C ... + 30 °C |
| Konformitätszeichen                    | CE                 |