



TRIXY square

672592.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

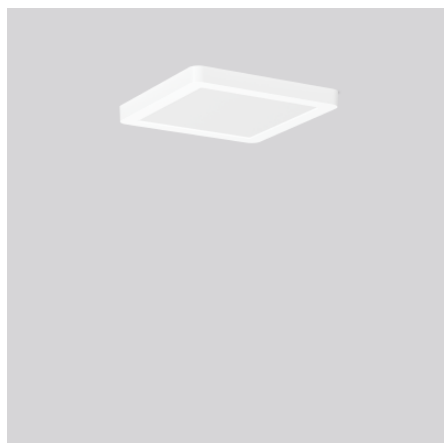

Einbau-Downlights
4051859911593
L 235, B 235, H 22

Deckeneinbau
weiß

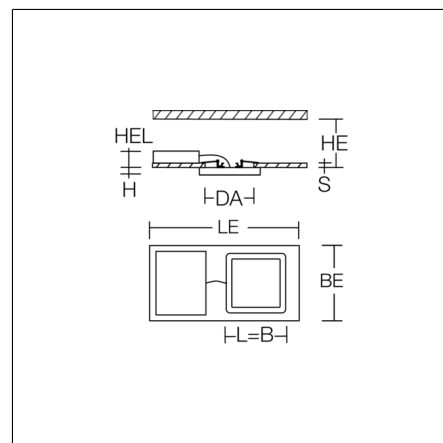

Quadratisches Anbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von Ø 65 bis 205 mm. Geeignet für Deckeneinbau. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	235 mm
Breite B	235 mm
Höhe H	22 mm
Einbaudurchmesser DA	100-205 mm
Einbauraum Höhe HE	220 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	65 mm
Deckenstärke S	5-25 mm
Gewicht	1.37 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1500 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	16 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	800 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	7,9 W
Systemeffizienz	94 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,8
Ausstrahlwinkel	113°
LED-Lebensdauer	40000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	12
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 95 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

TRIXY square

672592.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 30 °C
Konformitätszeichen	CE