




Wandleuchten  
4051859928775  
L 320, B 160, H 59

Wandanbau  
weiß

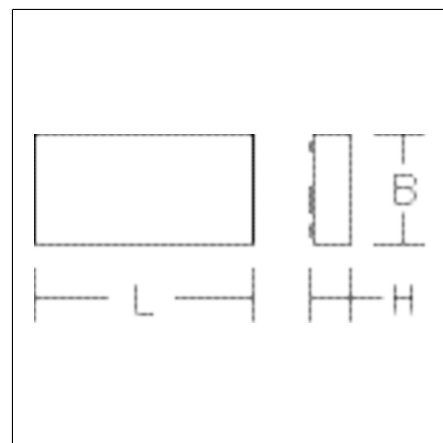

Formschöne Rettungszeichenleuchte. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung                 |
| Überwachung                                    | Autotest                                 |
| Akku                                           | LiFePO4                                  |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                                      |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung                        |
| Erkennungsweite                                | 30 m                                     |
| Länge L                                        | 320 mm                                   |
| Breite B                                       | 160 mm                                   |
| Höhe H                                         | 59 mm                                    |
| Gewicht                                        | 1.5 kg                                   |
| Lichtquelle                                    | LED                                      |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                                   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 3 W                                      |
| LED-Lebensdauer                                | 80000 h (L80/B50)                        |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                                       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1                           |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                                |
| Steuerung                                      | on/off                                   |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz               |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 0.12 A / 5000 µs                         |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 33 61 84 73 100                          |
| Schutzart                                      | IP 54 Deckenmontage<br>IP 50 Wandmontage |
| Schutzklasse                                   | I                                        |
| Glühdrahtprüfung                               | 650 °C                                   |
| Schlagfestigkeit                               | IK05                                     |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 35 °C                         |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C                         |
| Sicherheitszeichen                             | D-Zeichen                                |
| Konformitätszeichen                            | CE                                       |