



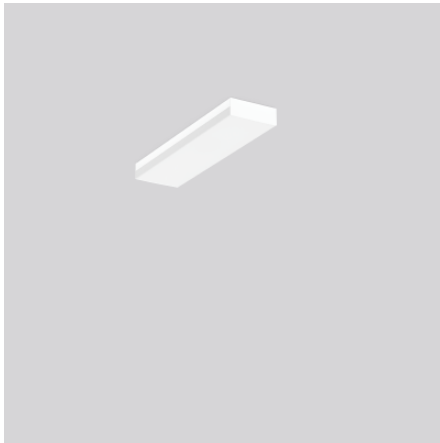

Decken- und Wandleuchten
4051859946304
L 600, B 160, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

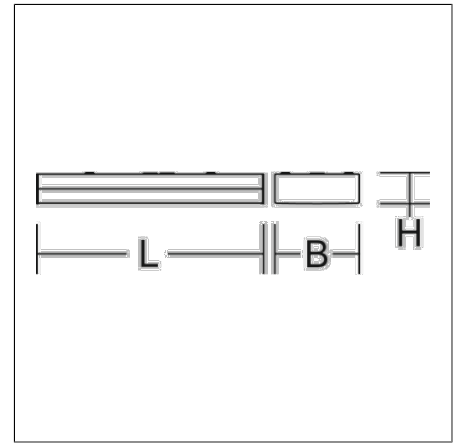

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	600 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	2.3 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	2100 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	18 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	2100 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	18 W
Systemeffizienz	117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,6
Ausstrahlwinkel	down 145°/115° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 85 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 50 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANADO

672624.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE

PLANADO

672624.002.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

