




Leuchtenanbau
4051859964353
L 184, B 42, H 44

Leuchtenanbau
verkehrsweiß (RAL 9016)

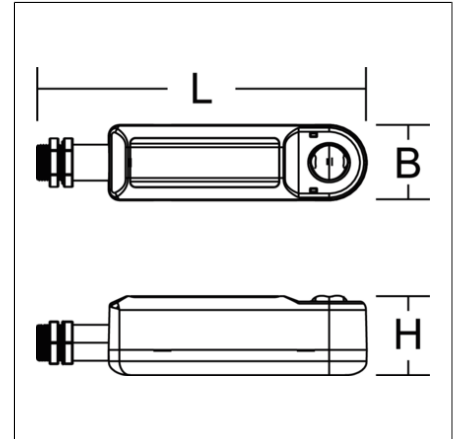

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Mit Kunststofflinsen zur Rettungswegbeleuchtung. Befestigung an einer metrischen Verschraubung M20. Versorgung über Dauerspannung notwendig. Betriebsgerät integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	184 mm
Breite B	42 mm
Höhe H	44 mm
Gewicht	195 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6250 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	undefined lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	170 lm
Ausstrahlwinkel	70°/155°
LED-Lebensdauer	60000 h
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	33 65 95 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE