


FLAT SLIM round

672654.002.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859981176
D 300, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

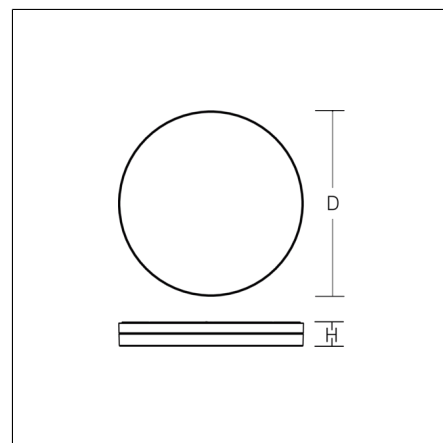

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	300 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.94 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 1450 lm 2400 lm 4000 K: 1450 lm 2450 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 14 W 20 W 4000 K: 14 W 20 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	190 lm
Systemeffizienz	3000 K: 104 lm/W 120 lm/W 4000 K: 104 lm/W 123 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,6 24,4 4000 K: 22,6 24,4
Ausstrahlwinkel	down 143° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 66 88 83 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C

FLAT SLIM round

672654.002.1.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC