
FLAT SLIM round

672655.0031.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754049726
D 300, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

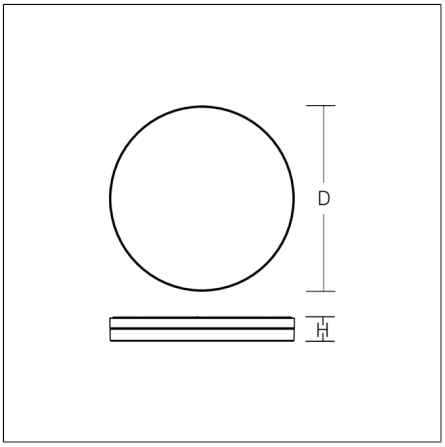

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Luxifair AC-Control**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Durchmesser D	**300 mm**
Höhe H	**70 mm**
Gewicht	**1.74 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**3000 K: 2400 lm** **4000 K: 2450 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3000 K: 18 W** **4000 K: 18 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**3000 K: 800 lm** **4000 K: 820 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3000 K: 6,5 W** **4000 K: 6,5 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 133 lm/W** **4000 K: 136 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 24,4** **4000 K: 24,4**
Ausstrahlwinkel	**down 143°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**31**
Leuchten an Sicherung B16A	**50**
Leuchten an Sicherung C10A	**52**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**5 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**36 66 88 83 100**
Schutzart	**IP 65**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

FLAT SLIM round

672655.0031.1.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK08**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 40 °C**
Sicherheitszeichen	**D-Zeichen**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**