


FLAT SLIM round

672657.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4051859981251
D 400, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

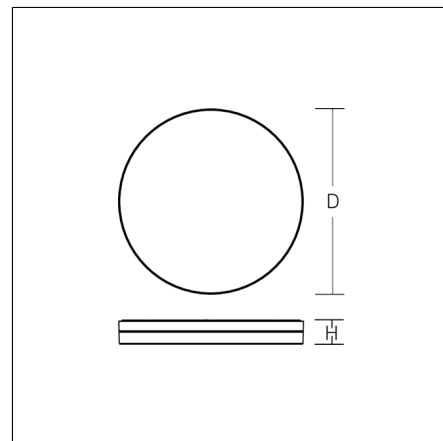

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	4.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2450 lm 3850 lm 4000 K: 2500 lm 4000 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 28 W 43 W 4000 K: 28 W 43 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	290 lm
Systemeffizienz	3000 K: 88 lm/W 90 lm/W 4000 K: 89 lm/W 93 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,1 23,6 4000 K: 22,1 23,8
Ausstrahlwinkel	down 131° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	39 69 89 84 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C

FLAT SLIM round

672657.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC