


FLAT SLIM round

672659.004.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754023245
D 400, H 70

Deckenanbau, Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

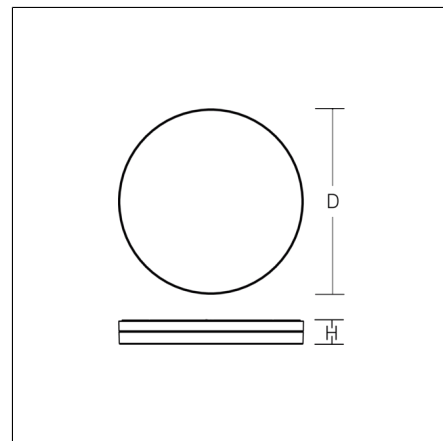

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	400 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	2.95 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 4000 lm 4000 K: 4100 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 29 W 4000 K: 29 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3000 K: 800 lm 4000 K: 820 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3000 K: 7 W 4000 K: 7 W
Systemeffizienz	3000 K: 138 lm/W 4000 K: 141 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 24,2 4000 K: 24,3
Ausstrahlwinkel	down 141° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 67 88 84 100
Schutzart	IP 65

FLAT SLIM round

672659.004.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC