


# FLAT SLIM step

672675.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten  
4051859982296  
D 450, H 75

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

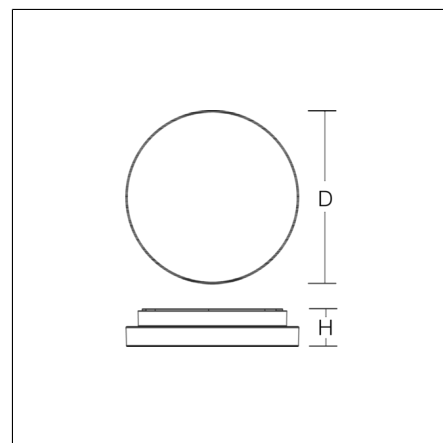

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung            | Zentrale Notstromversorgung          |
| Überwachung                               | Stromkreis                           |
| Akku                                      | ohne                                 |
| Schaltungsart                             | NL Dauerschaltung                    |
| Durchmesser D                             | 450 mm                               |
| Höhe H                                    | 75 mm                                |
| Gewicht                                   | 4.42 kg                              |
| Lichtquelle                               | LED                                  |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                      |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb | 3000 K: 4000 lm<br>4000 K: 4150 lm   |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb           | 3000 K: 38 W<br>4000 K: 38 W         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb  | 3000 K: 800 lm<br>4000 K: 820 lm     |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb            | 3000 K: 8,5 W<br>4000 K: 8,5 W       |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 105 lm/W<br>4000 K: 109 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 22,2<br>4000 K: 22,3         |
| Ausstrahlwinkel                           | down 126°<br>up 180°                 |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)                   |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                   |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                       |
| Betriebsgerät                             | Konverter                            |
| Steuerung                                 | on/off                               |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz     |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 12                                   |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 20                                   |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 21                                   |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 34                                   |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 21 A / 230 µs                        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 41 71 90 79 100                      |
| Schutzart                                 | IP 65                                |

# FLAT SLIM step

672675.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Schutzklasse                           | I                  |
| Glühdrahtprüfung                       | 960 °C             |
| Schlagfestigkeit                       | IK03               |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung | -20 °C ... + 40 °C |
| Sicherheitszeichen                     | D-Zeichen          |
| Konformitätszeichen                    | CE, EAC            |