


ROUNDED

672695.002.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Wandleuchten
4068754077040
D 300, H 77

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

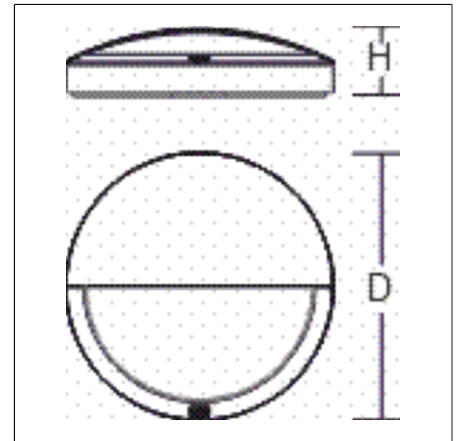

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Glasbefestigung mit Bajonetverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgerät integriert. Integrierte Umschaltweiche für stromkreisüberwachte Zentralbatterie-Anlagen mit zusätzlicher Versorgungsleitung aus dem AV-Netz.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Umschaltweiche
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	300 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	2.97 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 490 lm 4000 K: 500 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 9,5 W 4000 K: 9,5 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3000 K: 490 lm 4000 K: 500 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3000 K: 10 W 4000 K: 10 W
Systemeffizienz	3000 K: 52 lm/W 4000 K: 53 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 30,3 4000 K: 30,4
Ausstrahlwinkel	down 90°/76°/0°/76° up 90°/90°/0°/90°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs

ROUNDED

672695.002.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



CIE Flux Code / CEN Flux Code	19 45 73 61 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC