ROUNDED

672703.002.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

Decken- und Wandleuchten
4068754077163
D 300, H 77

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

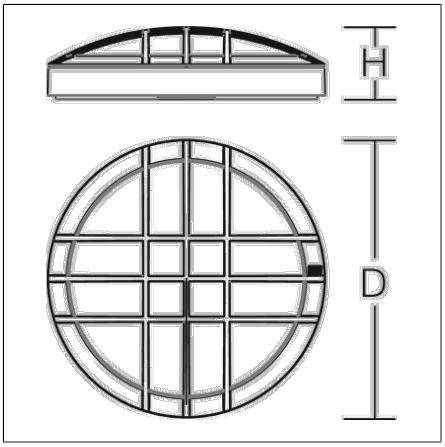

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Abdeckring mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Bohrlochtoleranzausgleich für präzise Montage. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Integrierte Umschaltweiche für stromkreisüberwachte Zentralbatterie-Anlagen mit zusätzlicher Versorgungsleitung aus dem AV-Netz.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Umschaltweiche**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Durchmesser D	**300 mm**
Höhe H	**77 mm**
Gewicht	**2.18 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K | 4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**3000 K: 1050 lm** **4000 K: 1100 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3000 K: 9,5 W** **4000 K: 9,5 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**3000 K: 1050 lm** **4000 K: 1100 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3000 K: 10 W** **4000 K: 10 W**
Systemeffizienz	**3000 K: 111 lm/W** **4000 K: 116 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**3000 K: 23,4** **4000 K: 23,5**
Ausstrahlwinkel	**119°**
LED-Lebensdauer	**100000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**17**
Leuchten an Sicherung B16A	**27**
Leuchten an Sicherung C10A	**28**
Leuchten an Sicherung C16A	**45**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**27 A / 250 µs**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 19.08.2026

CIE Flux Code / CEN Flux Code	**44 74 92 98 100**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**IK07**
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	**-10 °C ... + 45 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**