




Pendelleuchten
4051859986454
L 362, B 125, H 192

Ketten- oder Seilpendel
aluminium, eloxiert

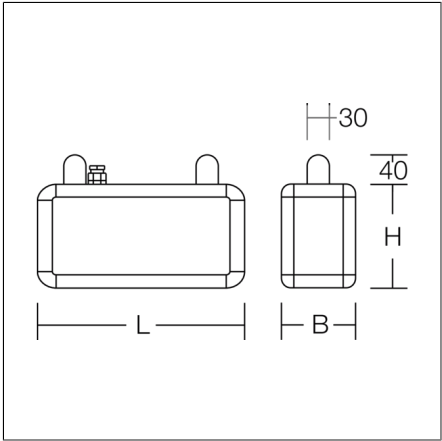

Rechteckige Pendelleuchte im klassischen Design. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium mit Eckverbindungen Kunststoff. Kunststoffscheiben opal mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Pendelleuchten (Pendel bauseits) für zwei Ketten- oder Seilpendel vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	362 mm
Breite B	125 mm
Höhe H	192 mm
Gewicht	2.08 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,2 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	5,2 W
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	29 57 81 65 100
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC