




Decken- und Wandleuchten
4068754070065
L 250, B 45, H 203

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

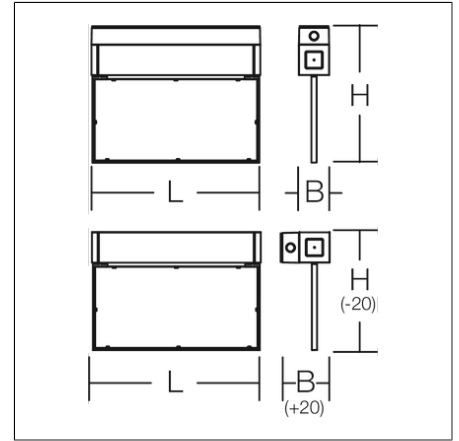

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Displayscheibe mit MicroLens-Technik für eine homogene normkonforme Ausleuchtung des gesamten Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagearmatur für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Luxifair AC-Control
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	250 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	203 mm
Gewicht	660 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2,8 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	2,8 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	230 V / 0 Hz, 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	46
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	50
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 310 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 48 75 54 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983490.004
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983492.004
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983495.004
Wandausleger



983497.000
Seilpendelset



983487.004.89
Rohrpendelset

GSUN S

672805.004.89 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

