




Decken- und Wandleuchten  
4068754070126  
L 330, B 45, H 243

Deckenanbau, Wandanbau  
silberfarben

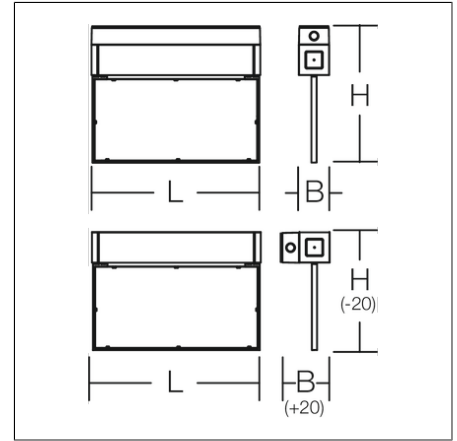

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Displayscheibe mit MicroLens-Technik für eine homogene normkonforme Ausleuchtung des gesamten Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagearmatur für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Akku für einfache und schnelle Wartung in Montagearmatur integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus anschließend an das RZB DALI-Überwachungssystem.

### Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | MultiDigit DALI            |
| Akku                                           | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                        |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung          |
| Erkennungsweite                                | 32 m                       |
| Länge L                                        | 330 mm                     |
| Breite B                                       | 45 mm                      |
| Höhe H                                         | 243 mm                     |
| Gewicht                                        | 785 g                      |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 5,6 W                      |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                    |
| Farbwiedergabeindex                            | 80                         |
| Farbkonsistenz                                 | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                  |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 0.12 A / 5 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | 21 48 75 54 100            |
| Schutzart                                      | IP 40                      |
| Schutzklasse                                   | II                         |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK04                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 5 °C ... + 40 °C           |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C           |
| Konformitätszeichen                            | CE                         |

## Zubehör



983491.004  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983493.004  
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983496.004  
Wandausleger



983497.000  
Seilpendelset



983488.004.04  
Rohrpendelset

# GSUN S

672806.004.1.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

