




Decken- und Wandleuchten
4068754070218
L 330, B 45, H 243

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

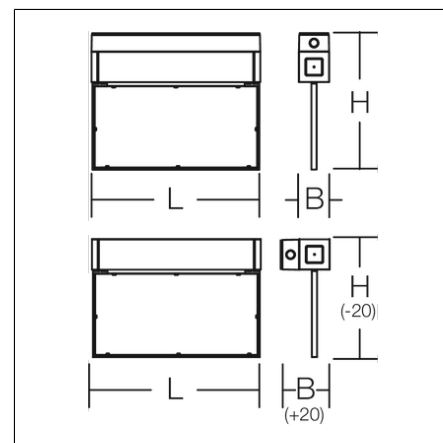

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Displayscheibe mit MicroLens-Technik für eine homogene normkonforme Ausleuchtung des gesamten Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagearmatur für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Akku für einfache und schnelle Wartung in Montagearmatur integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	330 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	785 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,6 W
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	21 48 75 54 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983491.004
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983493.004
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983496.004
Wandausleger



983497.000
Seilpendelset



983488.004.04
Rohrpendelset

GSUN S

672806.004.2.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

