




Decken- und Wandleuchten
4068754070287
L 330, B 45, H 243

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

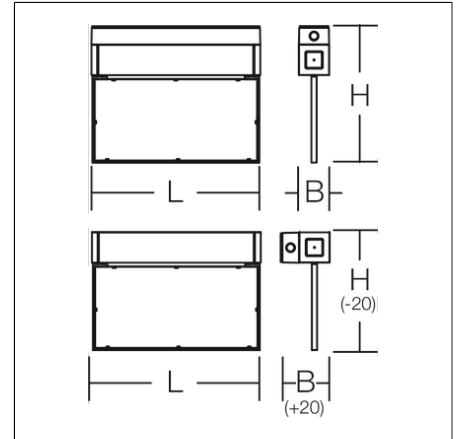

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Displayscheibe mit MicroLens-Technik für eine homogene normkonforme Ausleuchtung des gesamten Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagematerial für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	330 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	243 mm
Gewicht	825 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,7 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3,4 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	46
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	50
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 310 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	20 47 74 54 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 45 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 45 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983491.002
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983496.002
Wandausleger



983489.002
Rohrpendelset



983493.002
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983497.000
Seilpendelset

GSUN S

672807.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

