




Decken- und Wandleuchten
4068754070454
L 250, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

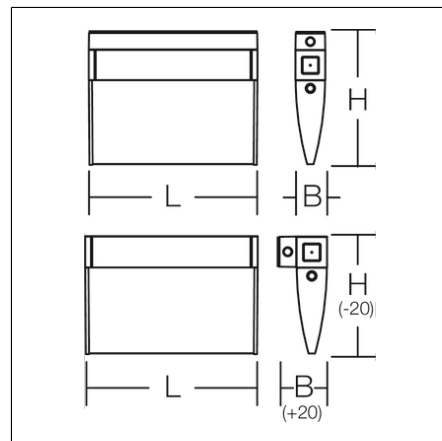

Leuchte mit konvexer Bauform zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Homogene, normkonforme Ausleuchtung des Piktogramms. Für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien nach DIN 4844 und ISO 7010 sowie 1 weiße Folie zum Einlegen im Lieferumfang enthalten. Universal-Montagearmatur für Decken- oder Wandanbau werkzeuglos anpassbar. 4 Leitungseinführungen serienmäßig. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Akku für einfache und schnelle Wartung in Montagearmatur integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	250 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	715 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2,6 W
LED-Lebensdauer	50000 h
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	40
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	27 50 75 61 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK04
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983490.004
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



983497.000
Seilpendelset



983494.004
Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage



983495.004
Wandausleger



983486.004.04
Rohrpendelset

GSUN D

672808.004.1.04 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

