




Decken- und Wandleuchten
4068754010108
D 380, H 77

Deckenanbau, Pendel, Pendel für schräge
Decke, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

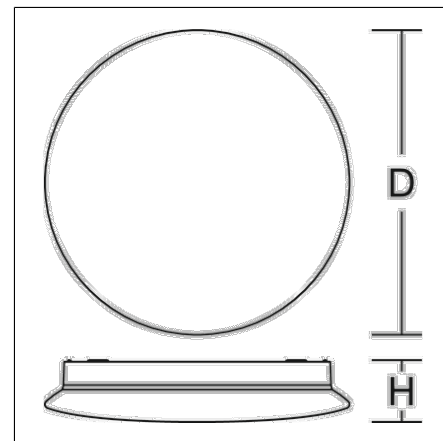

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und den überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Schlagzäher Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff Polycarbonat. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Praktische Markierungen für die Ausrichtung mit dem Laser sowie Auflagepunkte für die Wasserwaage. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Durchmesser D	380 mm
Höhe H	77 mm
Gewicht	1.34 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 2650 lm 4000 K: 2800 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 19 W 4000 K: 19 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	3000 K: 850 lm 4000 K: 890 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	3000 K: 5,4 W 4000 K: 5,4 W
Systemeffizienz	3000 K: 139 lm/W 4000 K: 147 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,3 4000 K: 22,5
Ausstrahlwinkel	down 126° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	16
Leuchten an Sicherung B16A	26
Leuchten an Sicherung C10A	27

MONDANA disc

672830.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Leuchten an Sicherung C16A	44
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15.6 A / 248 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 72 91 86 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör




983411.002
Abstandshalter



983442.002
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheitsstromversorgung mit Überwachung: Stromkreis.



983442.012
Pendelset für Leuchten für zentrale Sicherheitsstromversorgung mit Überwachung: Stromkreis.



983523.000
Diebstahlsicherung

Ersatzteile



983272.002
Ersatzdiffusor