


# GSUN 5 S

672841.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten  
4068754003025  
L 255, B 48, H 204

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

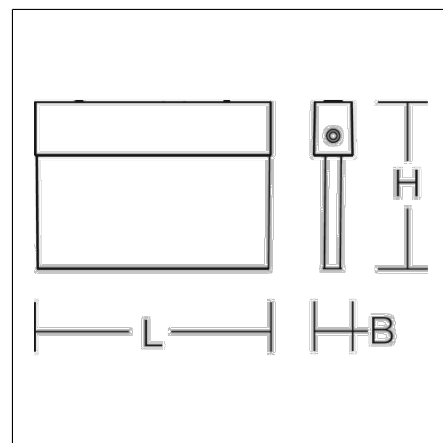

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Seilpendelset als Zubehör.

## Produktdaten

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung   |
| Überwachung                                    | Autotest                   |
| Akku                                           | LiFePO4                    |
| Betriebsdauer                                  | 3 h                        |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung          |
| Erkennungsweite                                | 24 m                       |
| Länge L                                        | 255 mm                     |
| Breite B                                       | 48 mm                      |
| Höhe H                                         | 204 mm                     |
| Gewicht                                        | 0.88 kg                    |
| Lichtquelle                                    | LED                        |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                     |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | 4,2 W                      |
| LED-Lebensdauer                                | 50000 h                    |
| Farbwiedergabeindex                            | 70                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                  |
| Steuerung                                      | on/off                     |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | 40                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | 30                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | 40                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | 0.19 A                     |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)         | 24 51 76 54 100            |
| Schutzart                                      | IP 54                      |
| Schutzklasse                                   | II                         |
| Glühdrahtprüfung                               | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                               | IK03                       |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 30 °C           |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C           |
| Konformitätszeichen                            | CE                         |