



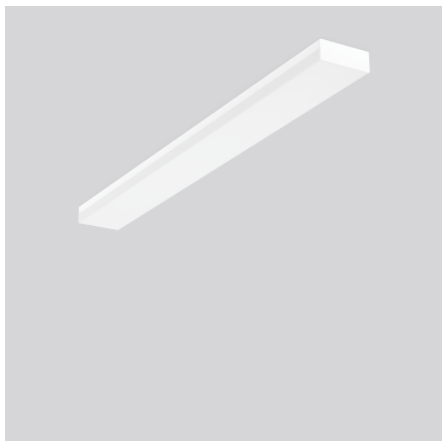

Decken- und Wandleuchten
4068754016070
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

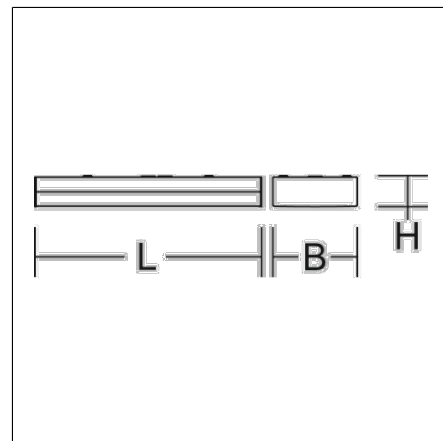

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.61 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5650 lm 6250 lm 6500 lm 7400 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	44 W 49 W 51 W 57 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	420 lm
Systemeffizienz	127 lm/W 128 lm/W 128 lm/W 130 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,6 24 24,1 24,6
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANIA

672860.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

