



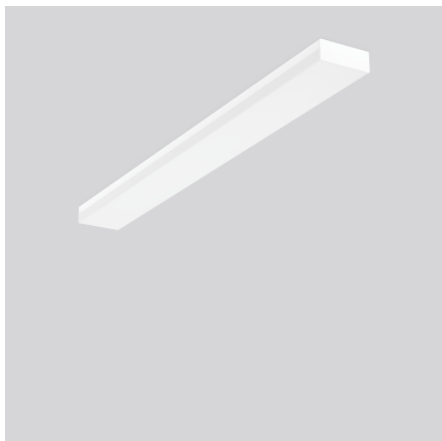

Decken- und Wandleuchten
4068754016209
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

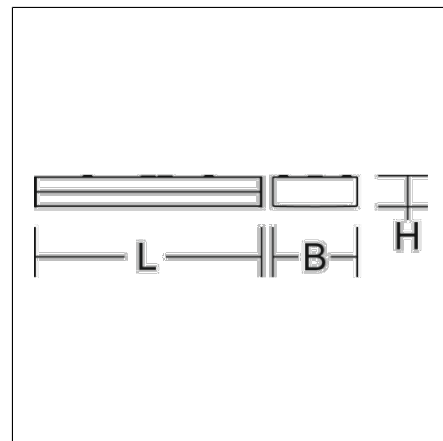

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeinführungen. Zur seitlichen Kabeinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.46 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5400 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	40 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	720 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	7,5 W
Systemeffizienz	135 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,5
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANIA

672864.002 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

