



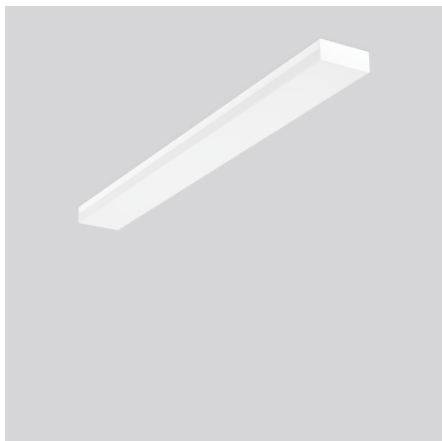

Decken- und Wandleuchten  
4068754016216  
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

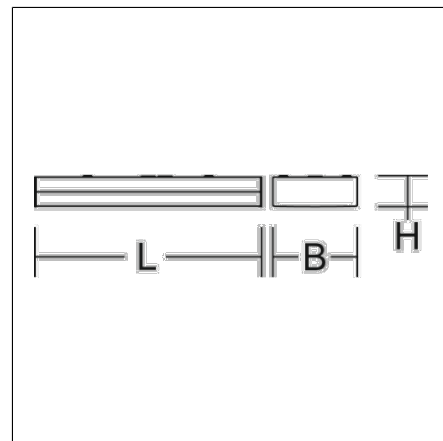

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für LUXIFAIR Zentralbatterie-Anlagen.

## Produktdaten

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | <b>Zentrale Notstromversorgung</b>      |
| Überwachung                                    | <b>Luxifair AC-Control</b>              |
| Akku                                           | <b>ohne</b>                             |
| Schaltungsart                                  | <b>NL Dauerschaltung</b>                |
| Länge L                                        | <b>1520 mm</b>                          |
| Breite B                                       | <b>160 mm</b>                           |
| Höhe H                                         | <b>64 mm</b>                            |
| Gewicht                                        | <b>3.54 kg</b>                          |
| Lichtquelle                                    | <b>LED</b>                              |
| Farbtemperatur                                 | <b>3000 K</b>                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb      | <b>5400 lm</b>                          |
| Bemessungsleistung, Netzbetrieb                | <b>41 W</b>                             |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb       | <b>720 lm</b>                           |
| Bemessungsleistung, Notbetrieb                 | <b>8,5 W</b>                            |
| Systemeffizienz                                | <b>132 lm/W</b>                         |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)           | <b>23,5</b>                             |
| Ausstrahlwinkel                                | <b>down 143°/114°<br/>up 180°/59°</b>   |
| LED-Lebensdauer                                | <b>70000 h (L90/B50)</b>                |
| Farbwiedergabeindex                            | <b>80</b>                               |
| Farbkonsistenz                                 | <b>3 SDCM</b>                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | <b>Risikogruppe 0</b>                   |
| Betriebsgerät                                  | <b>Konverter</b>                        |
| Steuerung                                      | <b>on/off</b>                           |
| Spannung                                       | <b>220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz</b> |
| Leuchten an Sicherung B10A                     | <b>8</b>                                |
| Leuchten an Sicherung B16A                     | <b>13</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C10A                     | <b>13</b>                               |
| Leuchten an Sicherung C16A                     | <b>21</b>                               |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit                 | <b>53 A / 200 µs</b>                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                  | <b>40 71 91 87 100</b>                  |
| Schutzart                                      | <b>IP 40</b>                            |
| Schutzklasse                                   | <b>I</b>                                |
| Glühdrahtprüfung                               | <b>850 °C</b>                           |
| Schlagfestigkeit                               | <b>IK05</b>                             |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | <b>5 °C ... + 35 °C</b>                 |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | <b>5 °C ... + 35 °C</b>                 |

# PLANIA

672864.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



---

Konformitätszeichen

CE, EAC

---

# PLANIA

672864.002.89 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

