



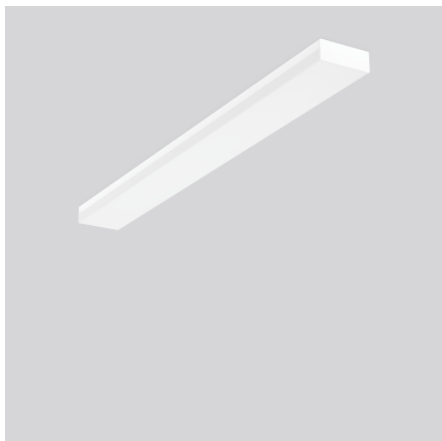

Decken- und Wandleuchten
4068754077446
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

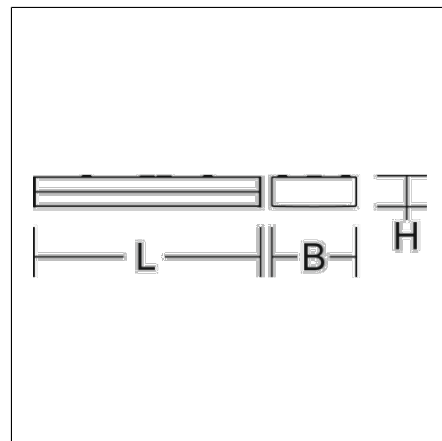

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Integrierte Umschaltweiche für stromkreisüberwachte Zentralbatterie-Anlagen mit zusätzlicher Versorgungsleitung aus dem AV-Netz.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Umschaltweiche
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.52 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	7400 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	53 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	770 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	8,5 W
Systemeffizienz	140 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,6
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANIA

672865.002.1.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE, EAC

PLANIA

672865.002.1.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

