




Decken- und Wandleuchten
4068754018531
L 1500, B 160, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

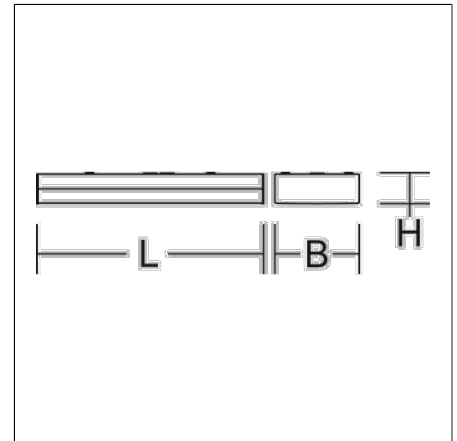

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1500 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	5.035 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5500 lm 6300 lm 6550 lm 7150 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	46 W 53 W 55 W 61 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	140 lm
Systemeffizienz	117 lm/W 119 lm/W 119 lm/W 120 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,8 24,3 24,4 24,7
Ausstrahlwinkel	down 145°/114° up 180°/55°
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 70 90 84 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 50 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANADO

672877.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANADO

672877.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

