




Decken- und Wandleuchten
4068754018661
L 1500, B 160, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

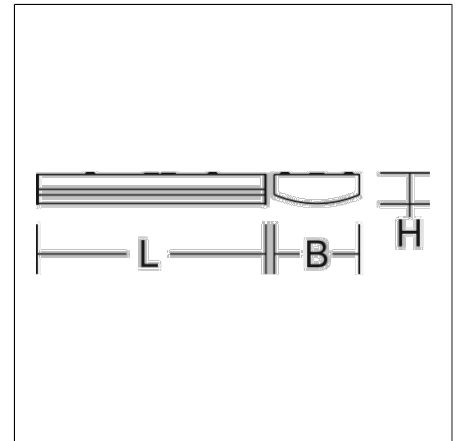

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Gewölbter Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1500 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	5.035 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5350 lm 6100 lm 6350 lm 6900 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	46 W 53 W 55 W 61 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	380 lm
Systemeffizienz	113 lm/W 115 lm/W 115 lm/W 116 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,5 24 24,1 24,4
Ausstrahlwinkel	down 126°/113° up 180°/57°
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 50 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANADO

672879.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANADO

672879.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

