



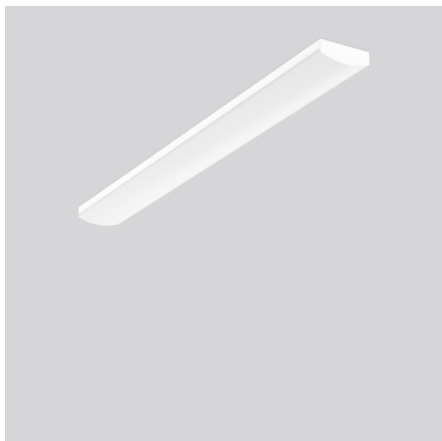

Decken- und Wandleuchten
4068754077378
L 1500, B 160, H 58

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

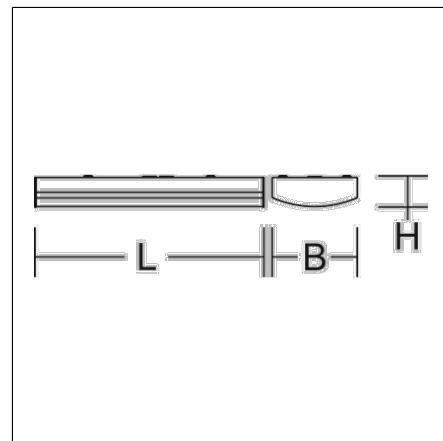

Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Gewölbter Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Integrierte Umschaltweiche für stromkreisüberwachte Zentralbatterie-Anlagen mit zusätzlicher Versorgungsleitung aus dem AV-Netz. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Umschaltweiche
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1500 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	5.05 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	7200 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	57 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	740 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	8,6 W
Systemeffizienz	126 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,5
Ausstrahlwinkel	down 126°/113° up 180°/57°
LED-Lebensdauer	80000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	21
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 92 94 100
Schutzart	IP 54 Deckenmontage IP 50 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-10 °C ... + 35 °C

PLANADO

672881.002.1.24 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-10 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC