


LIGHTSTREAM mini

672886.0031.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Strahler
4068754023405
L 395, B 166, H 49

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)

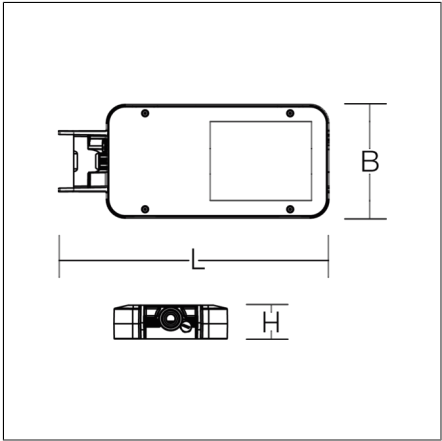

Kompakter Strahler für die effiziente Sicherheitsbeleuchtung im Außenbereich. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen). Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montage­modul mit zu bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	395 mm
Breite B	166 mm
Höhe H	49 mm
Gewicht	3.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	1250 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	10 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	750 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	6,6 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	35,4
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
LED-Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	30
Leuchten an Sicherung B16A	48
Leuchten an Sicherung C10A	50
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	12 A / 270 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06

LIGHTSTREAM mini

672886.0031.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



983164.0031
Montagebügel



983117.0031
Montagebügel



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm² und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert




982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm




982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert

LIGHTSTREAM mini


672886.0031.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm