


LL 1215

672888.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754048606
L 1500, B 72, H 75

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

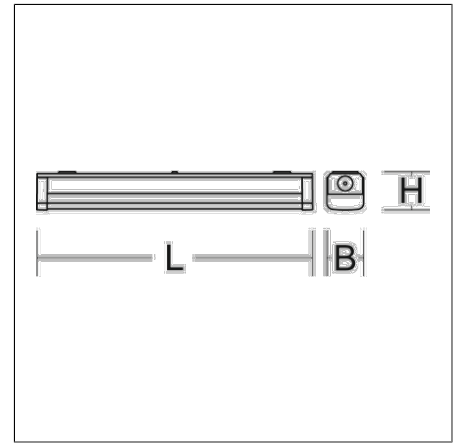

Universal LED-Lichtleiste. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Installation durch schwenkbare Endkappen und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig). Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	3 h
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Länge L	1500 mm
Breite B	72 mm
Höhe H	75 mm
Gewicht	2.35 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	5250 lm 6000 lm 6150 lm 6700 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	38 W 43 W 45 W 49 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	470 lm
Systemeffizienz	137 lm/W 137 lm/W 138 lm/W 140 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,6 26,1 26,2 26,5
Ausstrahlwinkel	down 144°/111° up 180°/50°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	16
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	38
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 70 89 85 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

LL 1215

672888.002.1 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

